


- INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICALS INFORMATION -

Data / Date	Tipologia / Class Product	Titolo / Subject
10/05/11	CONFIG. REG. CASSA	DITRON

DITRON SoEcrCom x RETAIL

DA FARE SUL PC


1. INSTALLARE win ecr conf
2. APRIRE WinEcrConf (Guarda img)
 - porta logica: 1
 - protocollo: 50187
 - porta usata: com xxx
 - ok
 - flag autorun
 - porta autorun: 1
 - percorso file autorun: C:\Ditron\Scontrino_DITRON.txt
 - percorso log: C:\Ditron\Log.txt
 - conferma

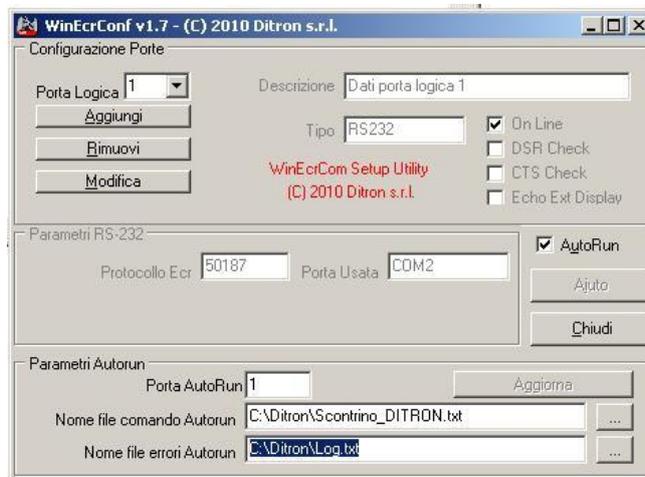

3. COLLEGA SoEcrCom su Esecuzione automatica su esecuzione automatica
4. AGGIUNGI DISPOSITIVO DITRON ZIP SU TGSRETAIL e associa le categorie.

DA FARE SU REGISTRATORE FISCALE:

1. Vai in assetto programmazione "4 chiave"
2. Tasto Scelta (Subtotale) fino a che non appare PORTA SERIALE 1
3. Premi Conferma (Totale)
 - Digitare 4 + Chiave + 9 + Subtotale + Totale
 - Impostare:
 - TIPO = HOST PC e confermare con Totale
 - PROTOCOLLO = 50187 e confermare con Totale
 - FILES ESTERNI = NO (è possibile variare il valore con il tasto Subtotale) e confermare con Totale
 - EMULAZ. TASTIERA = SÍ e confermare con Totale
 - DATA COLLECT = NO e confermare con Totale
 - MON. STAMPA = NO e confermare con Totale
 - INTERATTIVITÀ = NO e confermare con Totale
 - INDIRIZZO = 0 e confermare con Totale
 - Premere 2 volte sul tasto Credito/Fine per uscire dalla programmazione
 - Digitare 101 + Totale per abilitare la comunicazione
 - Digitare 1 + Chiave

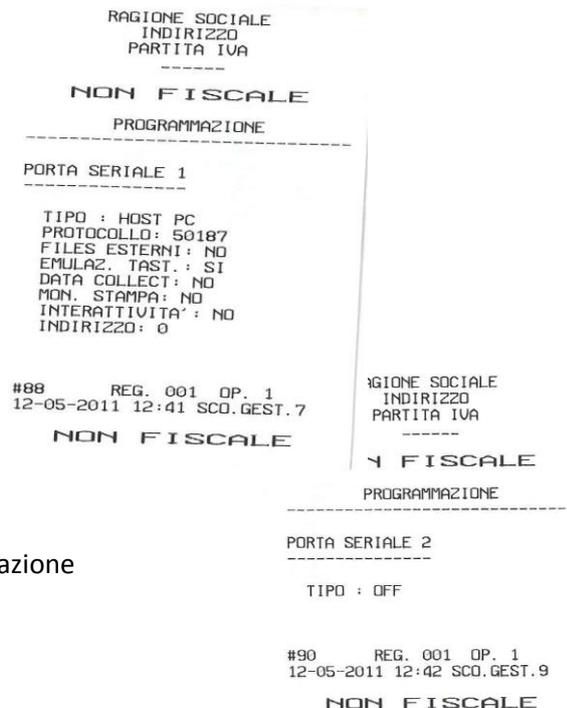

Note per l'installazione

Accesso area riservata DITRON.EU
USER: ospite
PSW: ospite

- INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICALS INFORMATION -

<i>Data / Date</i>	<i>Tipologia / Class Product</i>	<i>Titolo / Subject</i>
10/05/11	CONFIG. REG. CASSA	DITRON

Per abilitare la stampa delle fatture fiscali (fiscal printer) , solo se il firmware della stampante lo permette (non esiste un elenco... è da verificare di volta in volta) e solo con Win ECR COM Vers. 195 o superiore) occorre fare la seguente procedura:

4. 4 CHIAVE
5. 251 TOTALE
6. OPZIONI FATTURA 71
7. CONFERMARE TUTTE LE VOCI FINO A CHIAVE P
8. 1 CHIAVE

ERRORI:

l'errore 2/40 indica che non c'è comunicazione tra Ecr e PC.

Note per l'installazione

Accesso area riservata DITRON.EU

USER: ospite

PSW: ospite